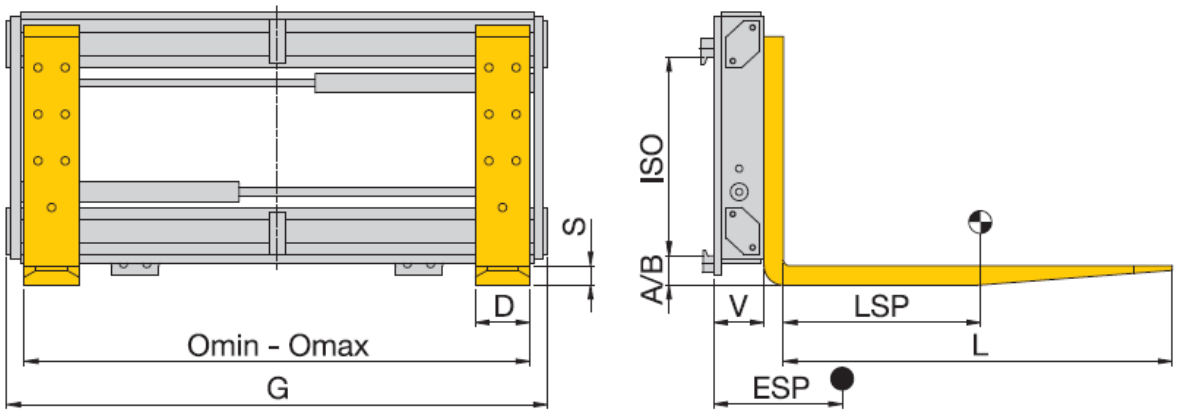

Bezeichnung	Zinkenverstellung (wellengeführt) mit Seitenschubventil
Baureihe	S 11-ZV 25-SV
Tragfähigkeit	2.500
LSP	600 mm
ISO	2/A
Omin – Omax	400 – 1.100 mm
G	1.190 mm
Seitenschub	+/- 175 mm (In Mittelstellung)
D	125 mm
S	45 mm
L	1.200 mm
V	125 mm
ESP	240 mm
Eigengewicht	325 kg

- Wellengeführtes Hochleistungsmodell
- Gabelzinken angeschraubt