



INDUSTRY i115 COMBI

Ihr Vertriebs- und Servicepartner:

Scheuersaugmaschine

INDUSTRY i115 Combi



Industry i115 Combi - Batterie



Industry i115 Combi - Gasantrieb



Industrieller Einsatzbereich, Logistik, Parkhaus etc.

Industry i115 Combi

Mit den I 115 Modellen baut Fiorentini Industrie Reinigungsmaschinen für den professionellen Einsatz. Speziell in den Schwerindustriellen Bereichen auf Bahnhöfen, Flughäfen, Logistikbetrieben und Parkhäusern werden diese Maschinen eingesetzt.

Die Besonderheit dieser Maschinen liegt in der Kombination von Kehrfunktion und Nassreinigung. Mit der großen Arbeitsbreite sind diese Modelle für die Schwerindustrie konzipiert. Grobes Kehrgut wird über 2 Seitenbesen und die Hauptkehrwalze in den 210 L großen Kehrgutbehälter aufgenommen, im Anschluss schrubbt die Maschine mit 3 Bürstentellern den Boden um ihn danach absolut trocken und sauber mit der leistungsfähigen Absaugung zu hinterlassen. Das Kehrgut kann nach der Arbeit per Hochentleerung direkt in einen Container entsorgt werden.

Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Anforderungen, dies unterstreicht die hohe Wirtschaftlichkeit. Die intuitive Bedienbarkeit macht den Einsatz für den Nutzer angenehm und effizient. Das übersichtliche Bedienpult ist ergonomisch gestaltet.


Die hohen Flächenleistungen von 7.000 bis 8.000 qm/h und die Laufzeiten von bis zu 4 h im Batteriebetrieb sprechen für diese Maschinen. Die Absauggummis sind 4-fach werkzeuglos wechselbar und reduzieren somit die Verschleißkosten. Die Absaugleiste ist für industriellen Einsatz konzipiert.

Das Schrubb Deck lässt sich bei Bedarf für Randnahe Arbeiten seitlich um ca. 15 cm ausfahren. Auch hier sind die Bürststeller werkzeuglos wechselbar. Wahlweise sind auch Gas und Diesel Versionen erhältlich.

Technische Daten

Modell		I 115 S Batterie	I 115 SG Gas	I 115 SD Diesel
Arbeitsbreite Nassreinigen	mm	1.150	1.150	1.150
Arbeitsbreite Kehren	mm	1.450	1.450	1.450
Theor. Flächenleistung kombiniert	qm/h	7.000	8.050	8.050
Arbeitsgeschwindigkeit	Km/h	0 – 6	0 – 7	0 – 7
Bürstenteller	Menge/ø	3 x 380	3 x 380	3 x 380
Kehrbesen	Menge/ø	2 x 550	2 x 550	2 x 550
Kehrwalze	ø/Breite	300 x 850	300 x 850	300 x 850
Absaugbreite	mm	1.350	1.350	1.350
Anpressdruck Bürsten	Kg	0 – 180	0 - 180	0 – 180
Steigfähigkeit	%	10	10	10
Frischwassertank Volumen	Liter	220	220	220
Schmutzwassertank Volumen	Liter	210	210	210
Kehrgutbehälter Volumen	Liter	210	210	210
Hochentleerung Kehrgutbehälter	mm	1.430	1.430	1.430
Filterfläche	qm	6	6	6
Autonomie	h	3,5 - 4	-	-
Motorleistung Antrieb		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Bremsanlage		Hydraulisch	Hydraulisch	hydraulisch
Feststellbremse		Mechanisch	Mechanisch	mechanisch
Motorleistung Bürsten	Watt	3 x 900	3 x 900	3 x 900
Motorleistung Kehrwalze		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Motorleistung Seitenbesen		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Motorleistung Absaugung	Watt	2 x 850	2 x 850	2 x 850
Wassersäule	mbar	176	176	176
Lautstärke	dB/A	75	75	75
Gehäusematerial		ABS	ABS	ABS
Rahmen		Stahl	Stahl	Stahl
Wenderadius	mm	1.900	1.900	1.900
Batterieleistung/Treibstoff		36V/625Ah	Kubota/Gas	Kubota/Diesel
Abmessungen L/B/H ohne Bügel	mm	2.100x1.230x1.420	2.100x1.230x1.420	2.100x1.230x1.420
Abmessungen L/B/H mit Bügel	mm	2.100x1.230x1.850	2.100x1.230x1.850	2.100x1.230x1.850
Gewicht (ohne Batterie)	kg	960	960	960

Scheuersaugmaschine



Beste Ergonomie,
einfache Bedienung



Werkzeugloser Wechsel
der Hauptkehrwalze



Werkzeugloser Wechsel
der Schrubbteller



Werkzeugloser Wechsel
der Saugmotoren



4-fach einsetzbares
Absauggummi.
Werkzeugloser Wechsel



Hochleistungsabsaugung
Industriestandard




Hochleistungsfilter aus
Polyester Vlies,
Taschenfilter optional.



Hydraulische
Hochentleerung
auf 143 cm.

Ausstattung Industry i115 Combi

Batterieantrieb, Gasantrieb, Dieselantrieb, 3 Schrubbteller PPL, 2 Tanks mit 220 / 210 Liter, Absaugleiste parabolisch mit 4-fach Wechselgummi, Kehrgutbehälter 210 Liter mit Hochentleerung, 1 Hauptkehrwalze PPL, 2 Seitenbesen PPL, Fahrtrieb vor-/zurück, Komfortsitz, Blinkleuchte, Vorrichtung Batterie-wechselsystem bei Batterie - Ausführung, Super Elastik Bereifung, Kassettenfilter.

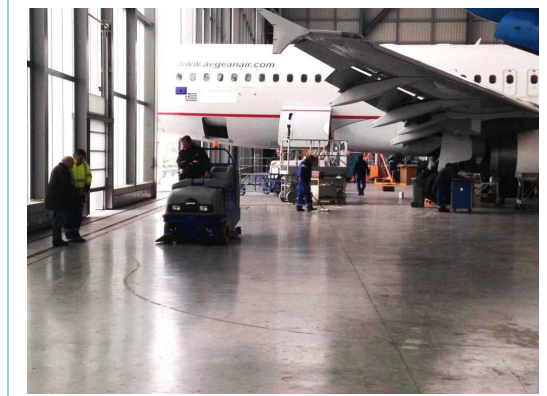

Artikelnummern

Art.Nr.:
I115SSE
I115SSDE
I115SSGBE

Bezeichnung:
Scheuersaugmaschine, Batterie
Scheuersaugmaschine, Dieselantrieb
Scheuersaugmaschine, LPG/Gasantrieb

Art.Nr.:
BT097LB
1CAR162
I115CARRELLO
KIT904
KIT1130
KIT1259
Aquafill

Bezeichnung:
Batterie Trog, Nass, 1 x 36V/625Ah
Ladegerät Nass, 36V/80A
Fahrwagen für Batteriewechselsystem
Hochdruckreiniger SET nur Diesel Version
Staubsauger montiert nur Batterie Version
Magnetventil
Batteriebefüllsystem

I115 Combi

KIT264 Bürste PPL, 3 x 380 mm
KIT264M Bürste, Naturborsten, 3 x 380 mm
KIT264C Bürste, Tynex, 3 x 380 mm
KIT265 Treibteller, 3 x 380 mm.
KIT415B Absauggummis Set
SZ5000 Seitenbesen PPL
SZ5000Y Seitenbesen PPL/Stahl
SZ132 Hauptkehrwalze PPL
SZ132Y Hauptkehrwalze PPL/Stahl

KIT773 Absauggummis Set
TP139 Fahrerschutzdach
TP194 Schutzbügel
TP210 Kabine, geschlossen, Wischer
FT5018 Taschenfilter Polyester Vlies
FT5020 Kassettenfilter Papier
FT5020P Kassettenfilter Vlies