




Kalmar ECF 80 - 9

max. Hubhöhe	3,75 m
Freihub	-,-- m
Tragkraft	8,00 t
Höhe	3,05 m
Länge (einschl. Gabelrücken)	4,15 m
Breite	2,00 m
Eigengewicht	12.600 kg
Gabelzinken	140 x 18 x 7 cm
Antrieb der Arbeitsbühne	
Ladegerät	360 V / 32 A AKKU
Besonderheiten	
- weiße Bereifung	
- Rückfahrkamera / Radio	
- Vollkabine / 2. Sitz	
- Beleuchtung / Rundumleuchte	
- Hydr. Sitenhub / Hydr. Zinkenvers.	

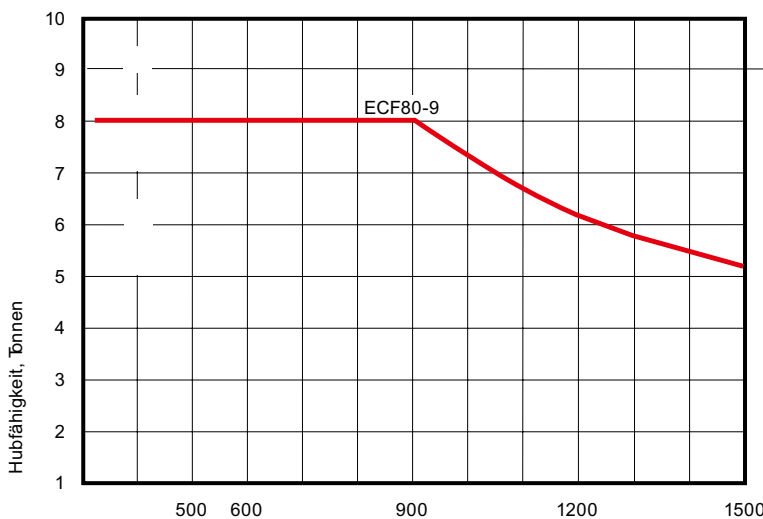

Schwerpunktabstand, mm

1. Volle Hubleistung bis zu 4 m Hubhöhe mit Duplex/Duplex-Freihub/ Triplex-Freisicht-Freihub-Hubgerüst und Gabelträger mit Seitenverschub-/ Gabelverstellung. Gilt für ECF50-6 bis ECF90-6, ausser ECF80-9
2. Volle Hubleistung bis zu 4 m Hubhöhe mit Duplex-Freisicht-Hubgerüst und FEM Gabelträger. Gilt nur für ECF80-9.

www.arbeitsbuehnen-hoffmann.de

Arbeitsbühnen Hoffmann GmbH ♦ Mannheimer Str. 140 a ♦ 68753 Waghäusel

Tel.: 07254 95881-0 / Fax: -88 / info@arbeitsbuehnen-hoffmann.de