Technisches Datenblatt:


MHT 790 ST5





-		770 010 - 21010111 0111 221 111012 2022 0111 00117100 0
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		9000 kg
Lastschwerpunkt	C	600 mm
Max.Hubhöhe		6.80 m
Maximale seitliche Reichweite		3.70 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge	l1	6.41 m
Eigengewicht (mit Gabel)		13160 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.44 m
Radstand	у	2.87 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	5.21 m
Gesamthreite	b1	2.47 m
Gesamthöhe	h17	2.50 m
Gesambreite der Kabine	b4	0.93 m
Schüttwinkel	a5	125 °
Kippwinkel	a3 a4	125 12 °
	Wa1	4.89 m
Wenderadius (über Räder)		4.89 III 1200 mm x 200 mm / 60 mm
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l/e/s	1200 mm x 200 mm / 60 mm
Reifen		0.40
Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2/2
Antriebsräder (vome / hinten)		2/2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Crab Modus
Motor		.,
Hersteller		Yanmar
Motomom		Stage V / Tier 4
Motor Modell		4TN107FHT-5SMUF
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		143 Hp / 105 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		602 Nm@1500 rpm
Kühlsystem des Motors		Wassergekühlt
Batterie / Batteriekapazität		12 V / 180 Ah
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. travel speed		35 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Load-Sensing-Pumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		185 l/min - 270 Bar
Tankkapazität Material		10.1
Motoröl		13 l
Distriction of the second of t		151
•		151
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		165 l
Hydrauliköl Fassungsvermögen des Kraftstofftanks Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®) Diverse		165 I 20 I
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		165 l


MHT 790 ST5 - Maßzeichnung

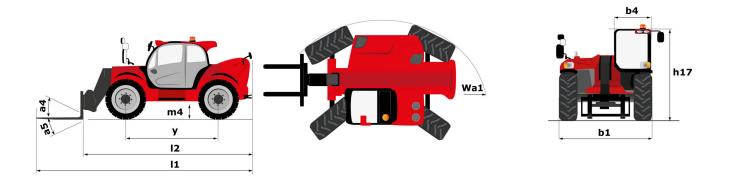



MHT 790 ST5 - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken LC 600 mm

Machine on tyres with 3-hook jib 9000 kg (Metric)

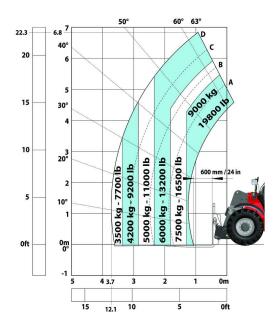


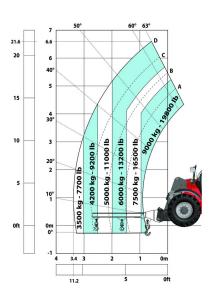

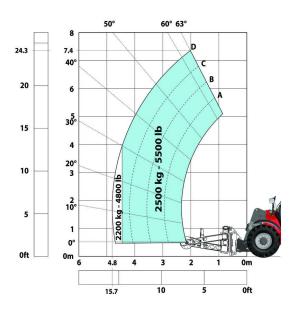

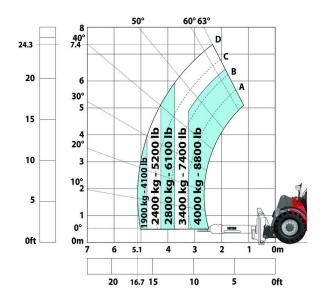

Maschine auf Rädern mit Arbeitskorb

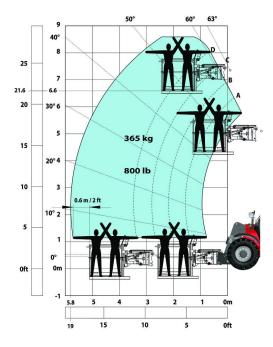





Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508