

TELETRUK | STUFE-V-DIESELREIHE

JCB



STAGE V

MAX. TRAGFÄHIGKEIT
3.000–3.500 kg

TRAGFÄHIGKEIT BEI 2 m
1.900–2.600 kg

MAX. HUBHÖHE
4,4–5,15 m


REICHWEITE FÜR NOCH MEHR PRODUKTIVITÄT

Mit seinem einzigartigen Teleskopausleger, seinem kleinen Wendekreis und seiner Möglichkeit von einer Seite zu be- bzw. entladen ist der Teletruk für eine optimale Nutzung Ihrer Zeit und des vorhandenen Platzes ausgelegt.



PLATZEINSPARUNG

Sie sparen 70 m² Arbeitsfläche pro LKW durch das einseitige Verladen. Die einzigartige Vorwärtsreichweite ermöglicht das Be- und Entladen von LKW von einer Seite aus in Innen- und Außenbereichen, was wertvollen Platz, Zeit und Geld spart.

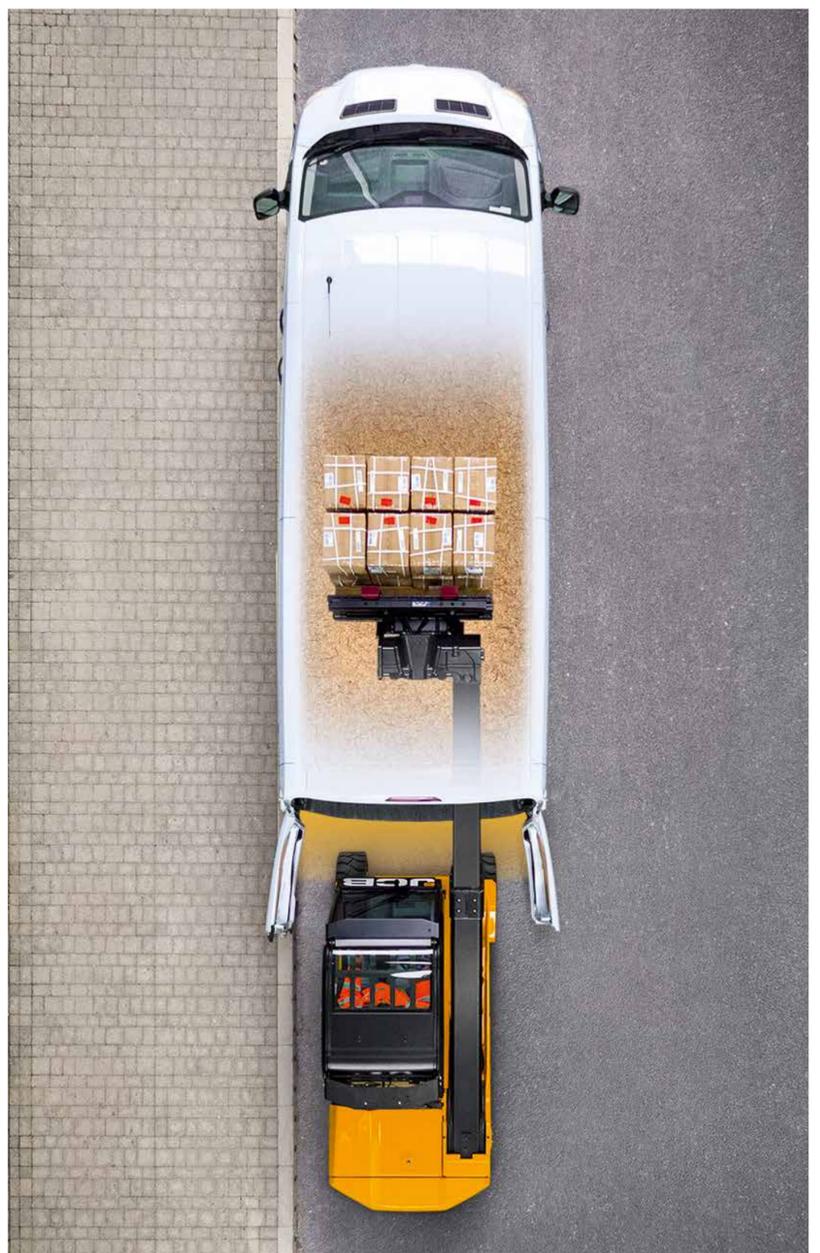

REICHWEITE FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT

Mit der hervorragenden Sicht, seiner präzisen Bedienung und intelligenten Konstruktionsmerkmalen setzt der Teletruk neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit. Bediener haben somit jederzeit und überall die absolute Kontrolle.



SICHERERE BELADUNG

Das Lastmomentkontrollsystem von JCB verhindert ein Kippen nach vorne und erhöht damit die Sicherheit am Einsatzort.

REICHWEITE FÜR NOCH MEHR VIELSEITIGKEIT

Der Vierradantrieb liefert eine Schubkraft von vier Tonnen und ermöglicht Schaufelarbeiten sowie Fahrten auf unebenem Gelände und Steigungen von bis zu 21 %.



EINMALIGE VORTEILE

Der um 111 Grad drehbare Gabelträger macht die Handhabung von Waren einfacher und sicherer.



REICHWEITE FÜR NOCH MEHR EFFIZIENZ

Mit dem einzigartigen Teleskopausleger des JCB Teletruk kann der Bediener problemlos die zweite oder dritte Reihe des Ladeguts erreichen, was mehr Effizienz und Sicherheit bedeutet.



RUNDUMSICHT

Der einzigartige, seitlich am Teletruk angebrachte Ausleger bietet dem Fahrer eine unübertroffene 360°-Rundumsicht.

REICHWEITE FÜR NOCH MEHR KOMFORT

Die JCB CommandPlus-Kabine gewährleistet höchsten Fahrerkomfort. So können Sie mit dieser vielseitigen Maschine die maximale Produktivität erzielen.



VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE

Dank des vollständig proportionalen Einhebel-Joysticks hat der Bediener beim Arbeiten und Fahren jederzeit die volle Kontrolle.





TECHNISCHE DATEN

MODELL	30-19D	30-20D HL	35-23D	30-23D (4x4)	35-26D (4x4)
Hubhöhe	4.400 mm	5.150 mm	4.400 mm	4.400 mm	4.400 mm
Hubkapazität	3.000 kg	3.000 kg	3.500 kg	3.000 kg	3.500 kg
Hubkapazität bei 2 m Reichweite	1.900 kg	2.000 kg	2.300 kg	2.300 kg	2.600 kg
Gesamthöhe mit Dachschutz (Standard/niedrig)	2.220/ 2.140 mm	2.220/ 2.140 mm	2.220/ 2.140 mm	2.320/ 2.240 mm	2.320/ 2.240 mm
Ölmenge für Zusatzhydraulik	28-70 l/min				
Fahr- geschwindigkeit	20 km/h				
Wenderadius	2.885 mm	2.885 mm	2.885 mm	3.600 mm	3.600 mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- Leistungsstarke Hydraulik
- 360-Grad-LED-Arbeitsscheinwerfer
- Einhebel-Joystick-Bedienung
- ROPS/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- JCB-LiveLink-Telematik
- Vollständig kippbare Kabine
- 2-Jahre-/3.000-Stunden-Garantie
- Nach oben ausgerichteter Auspuff
- Lastmomentkontrolle



STUFE-V-DIESEL TELETRUK

**DER JCB TELETRUK BIETET EINE
UNÜBERTROFFENE SICHT NACH VORNE, EINE
HERAUSRAGENDE VORWÄRTSREICHWEITE
UND EINE HOHE NENNTRAGFÄHIGKEIT.**

**ANGEBOT
ANFORDERN**

JCB

www.jcb.com

