

Der Stapler

Innovativ—Produktiv—Qualitativ

- ▶ *Heben mit Hublast: 480mm/s*
- ▶ *Servobremsen und Servokupplung*



M lift
MITSUBISHI-GABELSTAPLER

Nennkapazität
4000kg

bei 500mm LSP

Modell mit Sonderausstattung

FD35 Diesel


MITSUBISHI-GABELSTAPLER **Mlift** FD35

LEISTUNG

Nennkapazität/Lastschwerpunkt		kg/mm	4 000/500
Hebegeschwindigkeit (mit Hublast)		mm/s	480
Absenkgeschwindigkeit (mit Hublast)		mm/s	500
Fahrgeschwindigkeit	Wandler	Vorwärts	km/h 20
		Rückwärts	km/h 20
	Handschaltriebe	Vorwärts, 1. und 2. Gang	km/h 9,5/19,5
		Rückwärts, 1. und 2. Gang	km/h 9,5/19,5
Steigvermögen (mit Hublast)	Wandler bei 2 km/h	%	25
	Handschaltriebe	%	20
Zugkraft (mit Hublast)	Wandler bei 2 km/h	kg	2 160
	Handschaltriebe	kg	1 750

ABMESSUNGEN

Einheit : mm

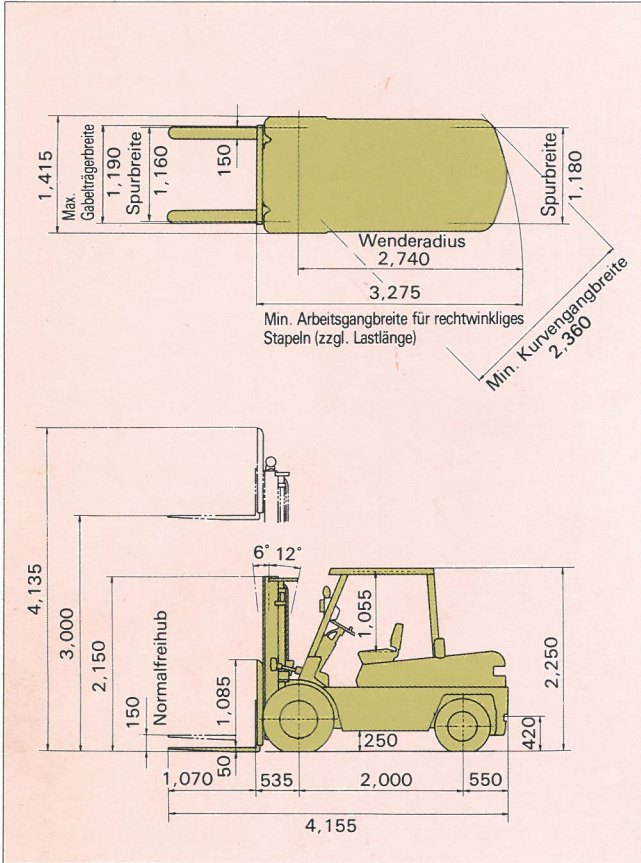

MOTOR

Modell	Mitsubishi S6E	
Hubraum	cm ³	3 914
Nennleistung	PS/U/min	70/2 450
Max. Drehmoment	kg-m/U/min	21,2/1 600
Batterie	Anzahl x V/Ah	2 x 12-50

FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS 105 l

REIFEN Vorn..... 8,25-15-14 PR (I),
Hinten..... 7,00-12-12 PR (I)


EIGENGEWICHT (*bedeutet mit Hubgerüst) 5 370 kg

TABELLE DER HUBGERÜST-ABMESSUNGEN

Einheit : mm

Hubgerüst-Typ	Max. Hubhöhe	Gesamthöhe			Freihub	
		Gabel abgesenkt	Gabel hochgezogen		Mit Lastschutzhülse	Ohne Lastschutzhülse
			Mit Lastschutzhülse	Ohne Lastschutzhülse		
Duplex-Panorama-Hubgerüst	2 000	1 650	3 135	2 770	150	150
	2 500	1 900	3 635	3 270		
	*3 000	2 150	4 135	3 770		
	3 300	2 300	4 435	4 070		
	3 500	2 400	4 635	4 270		
	3 700	2 500	4 835	4 470		
	4 000	2 700	5 135	4 770		
	4 500	3 000	5 635	5 270		
	5 000	3 250	6 135	5 770		
Duplex-Freihub-Panorama-Hubgerüst	3 000	2 150	4 135	3 790	1 065	1 410
	3 300	2 300	4 435	4 090	1 215	1 560
	3 500	2 400	4 635	4 290	1 315	1 660
	3 700	2 500	4 835	4 490	1 415	1 760
	4 000	2 700	5 135	4 790	1 615	1 960
Triplex-Freihub-Panorama-Hubgerüst	3 700	1 950	4 835	4 490	865	1 210
	4 000	2 050	5 135	4 790	965	1 310
	4 300	2 150	5 435	5 090	1 065	1 410
	4 500	2 230	5 635	5 290	1 145	1 490
	4 700	2 300	5 835	5 490	1 215	1 560
	5 000	2 400	6 135	5 790	1 315	1 660
	5 500	2 550	6 635	6 290	1 465	1 810
	6 000	2 750	7 135	6 790	1 665	2 010

TRAGFÄHIGKEITS-DIAGRAMM

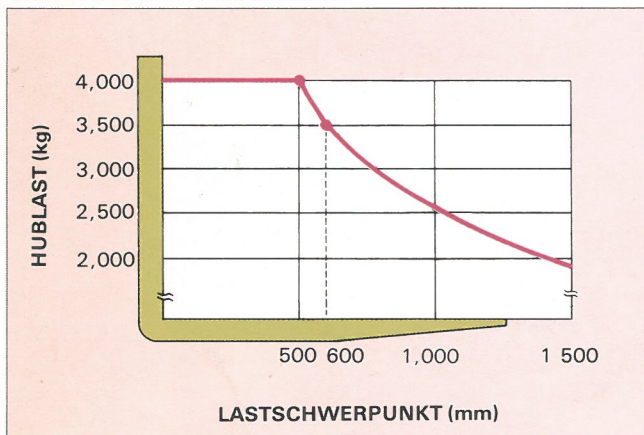

Die hier gezeigten Modelle können in Erscheinungsbild und Farbe geringfügig von den tatsächlichen Modellen abweichen. Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
(MITSUBISHI SCHWERINDUSTRIE AG.)

Hauptsitz : 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel : (03) 212-3111
Telegrammanschrift : HISHIJU TOKYO
Telex : J22443



Generalimporteur:
Dipl.-Ing. TECKLENBORG GmbH
Fördertechnik
Industriestraße 11
4535 Westerkappeln-Velpo
Telefon (0 54 56) 83-0 · Telex 944115
Telefax (0 54 56) 1302