




Utilev UP 35 P

max. Hubhöhe	5,50 m
Freihub (ohne Gitter)	1,50 (1,80) m
Tragkraft	3,50 t
Höhe	2,60 m
Länge (einschl. Gabelrücken)	2,85 m
Breite	1,20 m
Eigengewicht	4.945 kg
Gabelzinken	120 x 12,5 x 5 cm
Antrieb der Arbeitsbühne	Diesel
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- schwarze Bereifung- Hydr. Seitenhub- Beleuchtung- Blaue Strahler (vorne / hinten)

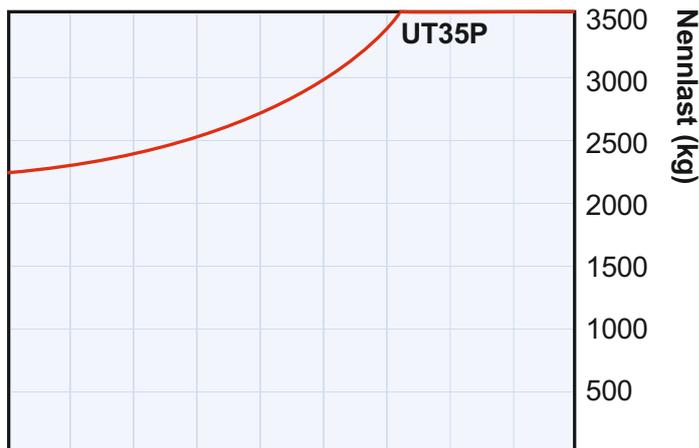

1100 1000 900 800 700 600 500

Lastschwerpunkt (mm)

Lastschwerpunkt

Abstand von der Gabelanlagefläche bis zum Lastschwerpunkt der Last.

Nennlast

Basierend auf Hubgerüsten in der VDI-Tabelle.

www.arbeitsbuehnen-hoffmann.de

Arbeitsbuehnen Hoffmann GmbH ♦ Mannheimer Str. 140 a ♦ 68753 Waghäusel

Tel.: 07254 95881-0 / Fax: -88 / info@arbeitsbuehnen-hoffmann.de